


Демпфирующая платформа

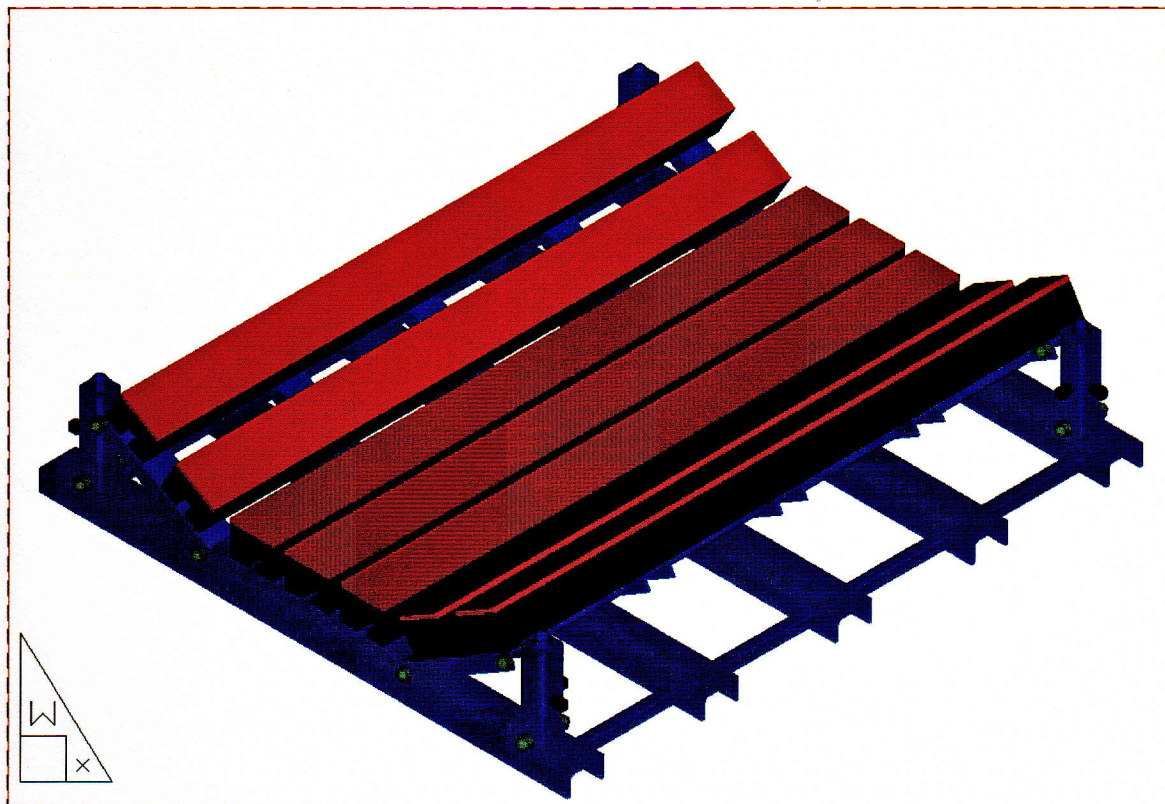

Применение ударо-гасящих элементов окупается очень быстро.

Эта система предлагает эффективную защиту от повреждений конвейерных лент в местах загрузки.

С применением ударо-гасящих элементов значительно уменьшаются расходы по обслуживанию и ремонту. Увеличивается срок службы конвейерных лент и конвейерной установки в целом, значительно улучшаются условия эксплуатации.

Гасящие элементы гарантируют долгий срок службы

Пункт перегрузки является критическим звеном для ленты и установки в целом. Высота падения, размеры кусков горной массы, направление и скорость падения горной массы, это те факторы, которые играют большую роль при повреждениях в местах перегрузки.

Применение гасящих элементов исключает эту проблему.

Вследствие восприятия энергии падающей горной массы и хорошего распределения материала гасящие элементы заменяют специальное расположение роликов и дополнительного оборудования.

Гасящие элементы также стабилизируют прямолинейность хода лент.